



Производство
Поставка
Сервис спецтехники



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

SPIDER (СПАЙДЕР), MASTER (МАСТЕР)



Осенью 2012 года ЗАО «Коминвест-АКМТ» порадовала своих клиентов новинкой – всесезонной подметально-уборочной машиной Brodd Spider. Впервые на широкое обозрение она была представлена на международной выставке-форуме «Дорога 2012» прошедшей в «Крокус-Экспо».

Эта машина является уникальным плодом сотрудничества наших специалистов и инженеров компании BRODD SWEDEN AB. Благодаря нему, впервые в нашей стране на свет появилась принципиально новая механическая подметальная машина на шасси КамАЗ-4308 4x2. Наши специалисты уверены, это надежная и эффективная техника с успехом способна заменить устаревшую технику вроде подметально-уборочных машин на базе ГАЗ-3309 на отечественном рынке коммунальной спецтехники.

Основными конкурентными преимуществами Spider являются: Двойная система пылеподавления – превентивное увлажнение поверхности и вакуумный улавливатель пыли, поднимаемой щетками. Благодаря вакуумному улавливателю можно осуществлять эффективную уборку со скоростью до 20 км/ч в теплое время года, а так же подметать улицы в минусовую температуру, без использования воды. Высота выгрузки регулируемая, максимально – 3200мм, что позволяет перегружать мусор в некоторые модели самосвалов.

Приятным дополнением служит прекрасный дизайн машины. Представленный на выставке образец был собран на заводе в Швеции, но сейчас, под руководством инженеров Brodd, идет обучение персонала нашей компании и в самом ближайшем времени ее сборка будет развернута на наших производственных мощностях.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» имеет эксклюзивное дилерское соглашение с BRODD SWEDEN AB на поставки техники шведской компании на территории России, начиная с 2009 года, и мы готовы предложить нашим клиентам полную номенклатуру запчастей непосредственно от производителя, а также богатый опыт наших технических специалистов для ее сервисного обслуживания.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ ПОДМЕТАНИЯ

1. Включить/выключить блок дистанционного управления
2. Работа/остановка блока подметания
3. Поднять/опустить блок подметания
4. Включить/выключить водяной насос
5. Поднять/опустить мусорный бункер
6. Опорожнение мусорного бункера
7. Регулировка скорости элеватора и цилиндрической щетки
8. Регулировка скорости боковых щеток
9. Уменьшение скорости цилиндрической щетки
10. Включить/выключить вытяжной вентилятор (опция)
11. Включить/выключить проблесковый маячок
12. Вращение элеватора в обратную сторону
13. Контрольная лампочка низкого уровня гидравлического масла
14. Контрольная лампочка низкого уровня воды (водяного бака)
15. Аварийная остановка



Расположен в кабине оператора.
Эргономичный и простой в обращении.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

SPIDER (СПАЙДЕР), MASTER (МАСТЕР)



	BRODD SPIDER	BRODD MASTER
Тип	Механическое подметально-уборочное	Механическое подметально-уборочное
Бункер,	3,7 м ³	3,9 м ³
Бак для чистой воды - Гидравлика	1600 л - 200 л	1600 л - 200 л
Привод	КОМ шасси	КОМ шасси
Диаметр лотковых щеток	1150 мм	1150 мм
Диаметр центральной щетки	900 мм	900 мм
Ширина подметания	2600-2800 мм	2600-2800 мм
Высота разгрузки	3200 мм	3200 мм
Система регулировки прижима щеток	автоматическая	автоматическая
Опции		
Мойка высокого давления	150 бар, шланг 15 м	150 бар, шланг 15 м
Вакуумный подбор пыли	Возможно	Возможно

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

BRODD 2W (СКАНДИЯ)



Условия работы, степень и сложность загрязнения могут варьироваться – однако для подметальной установки SCANDIA, здесь нет никакой проблемы. Она одинаково хорошо справляется с уборкой любого мусора.

Подметально-уборочная машина элеваторного типа. Две нижние боковые вертикальные щетки сметают грязь и мусор к центру и отправляют ее на транспортер с помощью нижней горизонтальной щетки. Автоматическая система слежения за уровнем очищаемой поверхности (увеличивает срок службы щеток). Машина оснащена системой пылеподавления с электрическим насосом и имеет возможность установки боковых скребков для разбивания твердых образований на поверхности дороги.

Выгрузка по транспортеру в кузов грузовой машины.



- ① Парные, боковые, лотковые щетки
- ② Задняя щетка
- ③ Элеватор
- ④ Конвейер
- ⑤ Оросительная рейка




Габариты ДхШхВ, мм	6600x2260x3550
Снаряженная масса, кг	4100
Привод	Kubota V3600 (68 л.с., дизель) Perkins 1104C-44NA (87 л.с., дизель)
Бункер для мусора	Кузов шасси (тягача)
Топливный бак, л	80
Шины	225/75R 17.5"
Гидравлический бак, л	210
Водяной бак, л	1150
Элеватор	резиновый ремень со скребками, звуковой сигнал остановки элеватора
Конвейер	резиновая лента шириной 700 мм, дистанционная регулировка скорости, защита выполнена из алюминия
Основная щетка	гидравлический привод, длина 1100 мм, диаметр 900 мм
Боковые щетки	гидравлический привод, количество 2 шт., диаметр 1240 мм, рабочий свет слева и справа
Скорость подметания, км/ч	0-25
Транспортная скорость, км/ч	до 40
Производительность, кг/мин	1200
Тормозная система	пневматическая
Управление	полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм	2500 - 3000

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

EUROPA (ЕВРОПА)



Шведская подметальная BRODD EUROPA машина большой мощности с транспортной скоростью 80 км/ч. Подметально-уборочная машина элеваторного типа BRODD EUROPA, идеальна для межсезонья и сильной загрязненности. Агрегируются со всеми видами тягачей представленных на рынке.

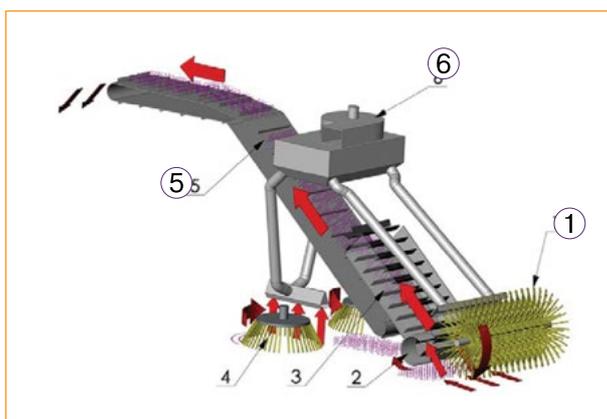

- ① Основная щётка
- ② Подающий шнек
- ③ Подъёмник
- ④ Боковая щётка
- ⑤ Лента транспортёра
- ⑥ Система всасывания (опционально)



Габариты ДхШхВ, мм	6300x2350x2600-3300
Снаряженная масса, кг	4940
Привод	Perkins 1104C-44NA (87 л.с., дизель)
Бункер для мусора	Кузов шасси (тягача)
Топливный бак, л	250
Шины	385/65 x 22,5"
Гидравлический бак, л	250
Водяной бак, л	2500
Элеватор	резиновый ремень со скребками, звуковой сигнал остановки элеватора
Конвейер	резиновая лента шириной 700 мм, дистанционная регулировка скорости, защита выполнена из алюминия
Основная щетка	гидравлический привод, длина 1100 мм, диаметр 900 мм
Боковые щетки	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, количество 2 шт., диаметр 1240 мм, рабочий свет слева и справа
Скорость подметания, км/ч	0-25
Транспортная скорость, км/ч	до 80
Производительность, кг/мин	1200
Тормозная система	пневматическая, с АБС
Управление	полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм	2500 - 3000



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ


ГОТНІА (ГОТИЯ)



Инновационная высокопроизводительная подметальная машина BRODD GOTNIA с подъёмником!

Конструкция бункера с большой высотой подъёма для разгрузки обеспечивает удобный доступ ко всем устройствам для подметания, таким как элеватор, гидравлическая система и водяной насос.

Механическая подметально-уборочная машина элеваторного типа BRODD GOTNIA идеальна для межсезонья и сильной загрязнённости. Агрегатируются с большинством типов среднегабаритных тракторов на рынке.

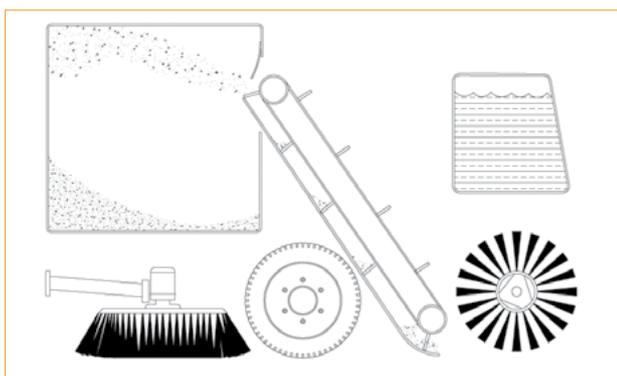

Боковые щётки сметаю грязь к середине, широкая основная щётка забрасывает грязь на прочный подъёмник с резиновыми лентами, который подаёт грязь в бункер объёмом 3 100 л. Наводить ЧИСТОТУ стало быстрее и эффективнее!



Габариты ДхШхВ, мм	4570x1870x2260
Снаряжённая масса, кг	3180
Привод	Гидравлика 65 л.с. или ВОМ шасси 540 об/мин
Бункер для мусора	3,1 м ³
Топливный бак, л	нет
Шины	225/75 R 17,5"
Гидравлический бак, л	160
Водяной бак, л	1100
Элеватор	резиновый ремень со скребками, звуковой сигнал остановки элеватора
Конвейер	нет
Основная щётка	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, длина 1100 мм, диаметр 900 мм
Боковые щётки	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, количество 2 шт., диаметр 1150 мм, рабочий свет слева и справа
Скорость подметания, км/ч	0-20
Транспортная скорость, км/ч	до 40
Производительность, кг/мин	нет данных
Тормозная система	пневматическая
Управление	полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм	2300 - 2700

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

TWIST (ТВИСТ), TWIGGY (ТВИГГИ)



Механическая подметально-уборочная машина BRODD TWIST универсальная и эффективная подметальная система навесного типа для работы с мини тракторами и другими тягачами. Данные машины предназначены для уборки территорий с плотной застройкой и агрегируются с большинством типов мелкогабаритных тракторов, представленных на рынке.



	BRODD TWIST	BRODD TWIGGY
Габариты ДхШхВ, мм	3730x1730x1560	3730x1430x1550
Снаряженная масса, кг	1400	1200
Привод	Гидравлика 40 л.с. или ВОМ шасси 540 об/мин	Гидравлика 40 л.с. или ВОМ шасси 540 об/мин
Бункер для мусора	1,7 м ³	1,15 м ³
Топливный бак, л	нет	нет
Шины	175x13"	175x13"
Гидравлический бак, л	120	80
Водяной бак, л	310	320
Элеватор	резиновый ремень со скребками	резиновый ремень со скребками
Конвейер	нет	нет
Основная щетка	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, длина 1050 мм, диаметр 750 мм	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, длина 1050 мм, диаметр 750 мм
Боковые щетки	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, количество 2 шт., диаметр 870 мм, рабочий свет слева и справа	полностью автоматическая подвеска, гидравлический привод, количество 2 шт., диаметр 870 мм, рабочий свет слева и справа
Скорость подметания, км/ч	0-18	0-18
Транспортная скорость, км/ч	до 30	до 30
Производительность, кг/мин	нет данных	нет данных
Тормозная система	пневматическая	накатом
Управление	полностью из кабины водителя	полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм	1800 - 2200	1500 - 1900

cominvest-akmt.ru
8-800-700-212-2



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Телефон:
8-495-212-212-2 Москва и МО

8-800-700-212-2 Регионы (звонок бесплатный)

ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

111539, Москва, ул. Реутовская, д. 76
8-495-212-212-2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Самара,
г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Хабаровск, г. Тула, г. Новосибирск, г. Челябинск,
г. Краснодар, г. Иркутск, г. Саратов, г. Ярославль, г. Астана, г. Кишинев, г. Минск



<https://www.facebook.com/zaocominvestakmt>



https://twitter.com/AKMT_Cominvest



<http://www.youtube.com/user/KominvestAKMT>

